


Link do produktu: <https://sklep.truck-box.pl/cewka-zaworu-elektromagnetycznego-festo-msfg-2442-5060-p-440.html>

Cewka zaworu elektromagnetycznego FESTO MSFG-24/42-50/60-*

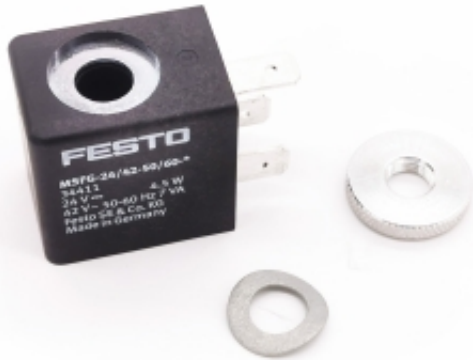

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	511100160

Opis produktu

Pozycja montażu dowolny
Wskaźnik stanu przełączenia nie
Min. czas dokręcania 10 ms
Czas pracy ciągłej 100%
Współczynnik mocy $\cos \varphi$ 0.7
Parametry cewki 24 V DC: 4,5 W
42 V AC: 50/60 Hz, pobór mocy przy załączeniu 9,0 VA, moc podtrzymania 7,0 VA
Dopuszczalne wahania częstotliwości +/- 5%
Dopuszczalne wahania napięcia +/- 10 %
Zgodność z LABSVDMA24364-C1-L
Stopień ochrony IP65
Temperatura otoczenia -5 °C ... 40 °C
Maks. moment dokręcenia gniazda wtykowego 0.4 Nm
Waga produktu 55 g
Przyłącze elektryczne 3-pin
Przyłącza wg standardu Festo do MSSD-F
Typ mocowania z nakrętką radełkowaną
Informacja o materiałach
Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał cewki Duroplast
Miedź
Stal
Materiał uzwojenia Miedź

Pasuje do urządzeń Gergen-Kipper